

GRANIDUR® BIANCO/NERO

Poliruota, mozaikinio betono (teraco) danga, šviesaus arba tamsaus atspalvio

APRAŠYMAS

GRANIDUR BIANCO ir **GRANIDUR NERO** yra paruošti naudoti, gamykloje pagaminti, cementiniai mišiniai, naudojami kloti poliruojamas, dekoratyvines dangas (teracą). Vidutinis tokios dangos sluoksnio storis yra 15 mm.

GRANIDUR BIANCO ir GRANIDUR NERO dangos yra liejamos vienu sluoksniu, pagal DIN 18560-3. Šios dangos liejamos kartu su jungiamuoju sukibimo gruntu KORODUR HB 5, kaip kompozicinis skiedinys.

PANAUDOJIMO VIETOS

Prekybos patalpos, muziejai, parodų salės, parduotuvės, foje, biurai, administracinės patalpos, restoranai, galerijos.

SAVYBĖS

- atsparumas mechaninėms apkrovoms
- mineralinis mišinys
- ilgaamžė, patvari danga
- neslidi danga

PASIRUOŠIMAS

GRANIDUR BIANCO/NERO danga pagal DIN 18560-3 yra klojama ant esamo pagrindo, kuris yra švarus, neužterštas, neišsisluoksniavęs ir atlaikantis numatomas apkrovas (atsparumas gniuždyimo apkrovai $\geq 30 \text{ N/mm}^2$, sukibimo stiprumas $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$). Paruoštas pagrindas turi būti sočiai sudrėkinamas vandeniu, vengiant balučių susidarymo. Ant drėgno paviršiaus pilamas sukibimo skiedinys/gruntas KORODUR HB 5 (žiūrėti gaminio informacinį lapą). Klojant GRANIDUR BIANCO dangą, reikia naudoti KORODUR HB 5 WHITE (žiūrėti gaminio informacinį lapą).

GRANIDUR sausas mišinys maišomas su vandeniu (vandens kiekis nurodytas ant pakuotės) iki plastiškos konsistencijos. Klojamas „šlapias ant šlapio“ būdu ant dar šlapio sukibimo gruntu KORODUR HB 5, išlyginamas ir užglaiستomas.

KIETĖJANČIOS DANGOS PRIEŽIŪRA

Dekoratyvios grindys privalo būti kruopčiai apsaugotos nuo per greito nuodžiūvio pagal DIN 1045.

Apdorotą paviršių rekomenduojama uždengti kartonu (tankis $400\text{g}/1\text{m}^2$), taip danga bus apsaugota nuo užteršimo jos kietėjimo metu. Temperatūros pokyčiai gali veikti dangos kietėjimo eigą.

ŠLIFAVIMAS IR POLIRAVIMAS

GRANIDUR dangos paviršius gali būti nupoliruotas iki norimo glotnumo (šurkštoko arba veidrodinio) atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus. GRANIDUR mišiniai ir jo užpildai sukuria teracinį paviršiaus raštą. Technologinė poliravimo darbų eiga derinama su rangovu ir užsakovu.

Užbaigus poliravimo darbus, paviršius nuvalomas šlapiu, mechanizuotu būdu, naudojant plovimo šepetį.

PIRMINĖ PRIEŽIŪRA

Norint užtikrinti paviršiaus ilgaamžiškumą ir gera išvaizdą, danga turi bręsti ir kietėti bent 21 parą su pakankamu drėgmės kiekiu. Po to, privalomas giluminis paviršiaus valymas ir kietinimas/impregnavimas. Pasitarkite su šiuos srities profesionalais.

GAMINTOJAS

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG, works Wattenscheid
Sertifikatas: DIN EN ISO 9001:2015

PAKUOTĖ IR SANDĖLIAVIMAS

25 kg specialūs popieriniai maišai.
Laikyti sausai, kaip cementą.
Sandėliavimo laikas 6 mėnesiai.

PATARIMAI

Mūsų rekomendacijos kaip atlikti dangos įrengimą yra paremtos mūsų praktine patirtimi. Visada rekomenduojame atsižvelgti į darbo vietos ypatumus bei aplinkybes pasirenkant medžiagų kiekius bei klojimo technologiją. Naudojant GRANIDUR mozaikinio betono (teraco) sistemą yra neįmanoma absoliučiai išvengti smulkių trūkių (voratinklio efekto) susidarymo ant dangos paviršiaus. Tai atsitinka dėl plastinių susitraukimo deformacijų ir tai nėra laikoma techniniu defektu.

Spalvų įmaišos yra gaminamos tik iš natūralių medžiagų, todėl spalvinio paviršiaus vienodumo nedideli nukrypimai gali būti. Atspausdinti spalvų tonų pavyzdžiai gali skirtis nuo realiai atliktų darbų spalvinio tono. Rekomenduojame atlikti testus.

Spalvotos dangos, ypač šviesios spalvos neturi būti glaistomos iš aliuminio pagamintais instrumentais (glaistymo iš išlyginimo mentėmis, sijomis), nes gali atsirasti nepageidaujamų dėmių. Glaistymui naudoti tik plastikines mentes.

Medžiagos sudėtyje yra cemento, reguodama su vandeniu vykdo šarminę reakciją. Apsaugokite akis ir rankas. Patekus į akis kreipkitės į gydytoją.



KORODUR International GmbH:
Werner-von-Braun-Str. 4
92224 Ambergas, Vokietija
Telefonas: +49 (0) 96 21 / 47 59-0
Faksas: +49 (0) 96 21/ 3 23 41
info@korodur.de
www.korodur.de

Bochum-Wattenscheid Works:
Hohensteinstr. 19 44866 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57-0
Faksas: +49 (0) 23 27 / 32 10 84 0715/151
wattenscheid@korodur.de

UAB Betono zona, atstovas Lietuvoje:
Dvaro g. 6, Klaipėda, Lietuva
Tel.: +37068748743
www.betonozona.lt
info@betonozona.lt

GRANIDUR® BIANCO/NERO

DANGOS KONSTRUKCIJA

Priklausomai nuo pagrindo, apkrovų veikimo, reikia pasirinkti tinkamą dangos tipą, žiūrėti konstrukcijos pavyzdžius.

MEDŽIAGOS

GRANIDUR BIANCO: CT-C45-F6
GRANIDUR NERO: CT-C45-F6

TECHNINIAI DUOMENYS

žaliavų sudėtis: specialūs rišikliai ir specialiai atrinkti užpildai

dangos storis: vid. 15 mm
priklausomai nuo konstrukcijos
(pagal DIN 18560 reikalavimus)

išeiga: vid. 2,1 kg/m²/mm

gaisringumo klasė: A1fl
pagal DIN EN 13501/1

instaliavimo temperatūra: ≥ 5°C

vandens kiekis 25 kg maišui: vid. 2,50 l

DANGOS KONSTRUKCIJOS TIPAI

Kompozicinė danga pagal DIN 18560-3 GRANIDUR BIANCO/NERO




INSTALIAVIMO METODAI

medžiaga	kokybiniai parametrai	užpildų dydis	Instaliavimo metodas
			pagal DIN 18560-3, vienas sluoksnis ant grunto
GRANIDUR BIANCO	CT – C45 – F6	0 – 5 mm	vid. 15 mm
GRANIDUR NERO	CT – C45 – F6	0 – 5 mm	vid. 15 mm

DANGOS PAVYZDYS

GRANIDUR BIANCO

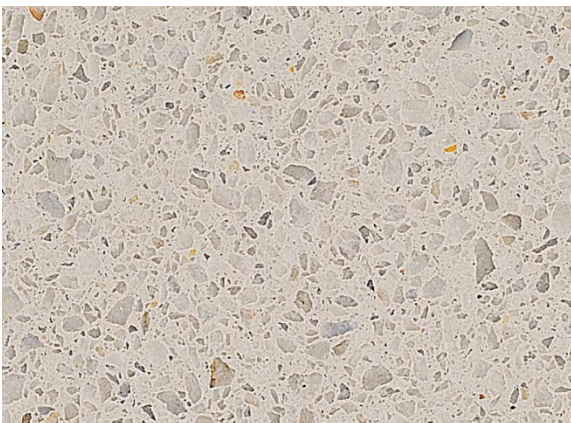

GRANIDUR NERO



KORODUR International GmbH:
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Ambergas, Vokietija
Telefonas: +49 (0) 96 21 / 47 59-0
Faksas: +49 (0) 96 21/ 3 23 41
info@korodur.de
www.korodur.de

Bochum-Wattenscheid Works:
Hohensteinstr. 19 44866 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57-0
Faksas: +49 (0) 23 27 / 32 10 84 0715/151
wattenscheid@korodur.de

UAB Betono zona, atstovas Lietuvoje:
Dvaro g. 6, Klaipėda, Lietuva
Tel.: +37068748743
www.betonozona.lt
info@betonozona.lt

